

EVO®



...THE WAY TO THE FUTURE!

| MACCHINE DI CALETTAMENTO



Macchina di calettamento EVO SHRINK START

La nostra proposta di macchina di calettamento EVO SHRINK START risponde alle esigenze delle realtà che necessitano di uno strumento di facile uso, poco ingombrante e leggero ma potente. Questa macchina si caratterizza per la forma compatta e l'intuitività del pannello comandi, unite alla sicurezza garantita nell'operazione di calettamento.

DIMENSIONI (DxWxH): 290x310x640 mm

CARATTERISTICHE


DIAMETRI CALETTAMENTO MD:
3mm - 16mm

DIAMETRI CALETTAMENTO HSS:
12mm - 16mm

BOBINA:
fissa

LUNGHEZZA MASSIMA UTENSILE:
290mm @ HSK-A63

ALLOGGIAMENTO MANDRINI MAX:
HSK-A100 / SK40 / BT40

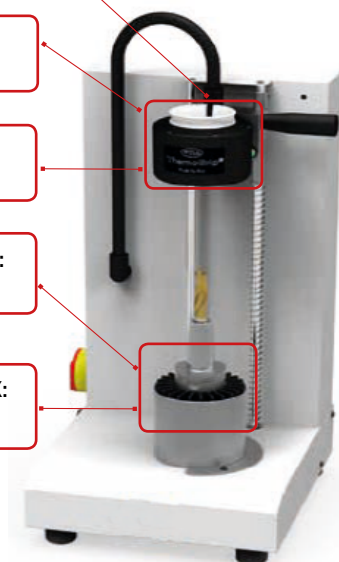

VANTAGGI

MACCHINA COMPATTA

MANEGGEVOLEZZA E SEMPLICITA' DI UTILIZZO

PROCESSO DI CALETTAMENTO A INDUZIONE BREVETTATO

LEGGERA E TRASPORTABILE

DISSIPATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA

con generatore ad alta frequenza da 6,5 kW controllato

Macchina di calettamento EVO SHRINK PRO con sistema di raffreddamento

La nostra proposta di macchina di calettamento EVO SHRINK PRO è la soluzione che integra calettamento automatico e raffreddamento, con la possibilità di raffreddare in meno di 30 secondi senza contatto con il mandrino. Il pannello di interfaccia utente è intuitivo e di facile utilizzo per l'operatore, il piano di lavoro è ampio ed ergonomico e ogni componente elettromeccanico è progettato per garantire la massima sicurezza d'uso.

DIMENSIONI (DxWxH): 800x560x1130 mm

CARATTERISTICHE

DIAMETRI CALETTAMENTO MD:
3mm - 32mm

DIAMETRI CALETTAMENTO HSS:
6mm - 32mm

TIPO DI RAFFREDDAMENTO:
liquido, raffreddato

LUNGHEZZA MASSIMA UTENSILE:
500mm @ HSK-A63

ALLOGGIAMENTO MANDRINI MAX:
HSK-A100 / SK40 / BT40

MAX COOLING LENGTH:
160mm @ HSK-A63

VANTAGGI

TEMPO DI RAFFREDDAMENTO:
70% in meno


**BOBINA
INTERCAMBIABILE**

**MANEGGEVOLEZZA
E SEMPLICITA'
DI UTILIZZO**

**SERBATOIO
DELL'ACQUA DA
28 L**

**INSERIMENTO UTENSILE IN
MENO DI 5 SECONDI**

**NESSUN SURRISCALDAMENTO
DEI MANDRINI CON MINORE
SOLLECITAZIONE TERMICA**

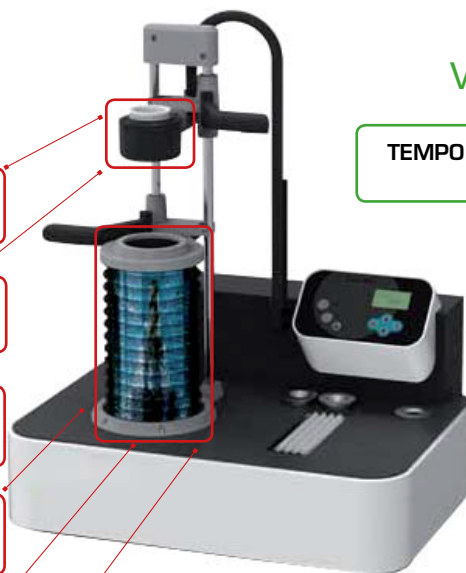

**raffreddamento forzato del generatore di potenza
per una maggiore durata nel tempo**



EVO International Group Srl

Via Bernocchi, 7

25069 Villa Carcina (BS) - Italy

Tel. 0039. **030.8983044**

Fax 0039. **030.8988399**

info@evo-ig.com

www.evo-ig.com